



شرکت دیدافزارسیستم

راهنمای راه اندازی دوربین وای فای پیناکل

PINNACLE
Value from Ideas

Wi-Fi

Model :
PNC-H5320D
PNC-H5320

Home Series
IR LED & Warm Light
Babycam
Network WiFi Camera
3 Megapixel

PINNACLE

PINNACLE

دید افزار سیستم

خاطر خرید محصولات پیناکل از شما سپاسگذاریم

مشتری گرامی برای ساخت این سری از دوربینهای وای فای پیناکل از قطعات با کیفیت و تکنولوژی بسیار پیشرفته استفاده شده است و با توجه به اینکه این دستگاه برای محیط های داخل ساختمان طراحی شده، توصیه میکنیم از نصب دوربین در محیطهایی که گردوغبار، تابش مستقیم نور خورشید ، باران و شرجی میباشد، جدا خودداری نمایید.

ویژگی های دوربین وای فای VNC-H5320D , VNC-H5320

فشرده سازی H.265 جهت پایین آوردن حجم تصاویر

قابلیت دید در شب رنگی برای مدل VNC-H5320D

خروجی تحت شبکه ، با ۳ مگاپیکسل رزولوشن

ارانه در دو مدل LED IR(VNC-5320) و DUAL LIGHT (VNC-5320D)

دارای لنز استارلایت ثابت ۲٫۸ با زوید دید بالا

دارای قابلیت Digital Wide Dynamic Range

امکان برقراری صدای ۲ طرفه بین دوربین و موبایل

Face Detection تشخیص چهره اشخاص

Auto Tracking ردیابی خودکار سوژه های متحرک

Digital Noise Reduction برطرف کننده نویزهای تصویر

استاندارد IP54 برای مقاومت در برابر مایعات ، گرد و غبار

محدود کردن کاربرها به دسترسی امکانات دوربین

موارد استفاده از دوربین های وای فای پیناکل

دوربین های وای فای پیناکل تقریباً در تمامی مکان ها به راحتی قابل نصب می باشند و از این رو در بسیاری از کارها از این دوربینها استفاده می شود که ما در این قسمت به چند مورد از پر کاربرد ترین موارد استفاده این دوربین ها اشاره میکنیم.

مراقبت از افراد

اولین مورد استفاده برای کارهای مراقبتی میباشد (منظور از کارهای مراقبتی: نظارت بر کار پرستاران بویژه پرستاران بچه و افراد سالخورده) عزیزانی که در منزل خود برای نگهداری از بچه پرستاری را استخدام کرده اند، به راحتی با استفاده از این دوربین میتوانند لحظه به لحظه بر کارکرد او و همچنین چگونگی رفتار و نوع صحبت کردن او نیز به راحتی از پشت میز کار خود بدون کوچک ترین نگرانی، به صورت زنده لحظه به لحظه، زیر نظر داشته باشد و چون این دوربین ها قابلیت ضبط صدا را نیز دارند، میتوانید از لحاظ کلامی نیز بر پرستار نظارت داشته باشید، امروزه طیف وسیعی از کاربران این دوربین ها را این افراد تشکیل میدهند.

مراقبت از خودرو

دوربین وای فای پیناکل دارای سایز بسیار مناسبی می باشد، از این رو بسیار راحت قابل حمل می باشد و به راحتی می توان در هر جایی این دوربین را قرار داد. بنابراین زمان هایی که در خودرو خود حضور ندارید، می توانید این دوربین را در خودرو قرار داده و به راحتی از افرادی که قصد آسیب زدن به خودرو شما را دارند فیلمبرداری نمایید. از طرفی این دوربین را در هر جایی از خودرو قرار دهید در مسافرت ها و سفر های تفریحی، تمام لحظات و خاطرات زیبای خود را جاودان کنید.

مراقبت از خانه و دفتر کار

اصل کاربرد این دوربین ها برای حفاظت می باشد که خوب به راحتی میتوانید با قرار دادن این دوربین در جایی مناسب و دور از دسترس در منزل یا در محل کار خود، به راحتی تمامی وقایع را در آن مکان ها زیر نظر داشته باشید. در حال حاضر تعداد زیادی از کاربران این دوربین ها برای نظارت بر کارهای خود از این دوربین ها استفاده میکنند، از طرفی به خاطر اینکه برخی از مدل های این دوربین ها قابلیت ضبط صدا را نیز دارند، به راحتی می توانید در همه جهات بر کارمندان خود نظارت داشته باشید و محیط کاری خود را همانطور که می خواهید طبق الگوی رفتاری و کاری مناسبی برنامه ریزی و همچنین نظارت کنید.

به طور کلی امنیت محل کار شما را تضمین میکند، چرا که این دوربین ها قابلیت ارسال اعلان ها را نیز دارند به طوری که اگر در حالت موشن حرکتی در مکانی قرار بگیرند، با دیدن کوچکترین حرکت یا صدایی دوربین روشن می شود و شروع به فیلمبرداری میکند و همچنین یک اعلان بر روی گوشی تلفن همراهی که دوربین را روی آن نصب کرده اید ارسال میکند که فرد شخص یا صدایی در مکان قرار گرفتن دوربین در حال وقوع می باشد و شما میتوانید به دوربین متصل شوید و محیط را به راحتی به صورت زنده (LIVE) تماشا و نظارت داشته باشید.

طریقه نصب و راه اندازی نرم افزار

جهت نصب بروی موبایلهای اندروید لطفا نرم افزار P6slite را از طریق لینک زیر دانلود کنید


<https://didafzar.ir/Upload/Pinnacle/P6SLite.apk>

همچنین میتوانید آنرا از طریق Google play دانلود نمایید. (با توجه به فیلتر بودن Google play باید با فیلتر شکن آنرا دانلود نمایید.

همچنین میتوانید همین نرم افزار را از Apple Store جهت موبایلهای آیفون دانلود نمایید. بعد از نصب نرم افزار P6slite داخل نرم افزار شوید و در این نرم افزار رجیستر (ثبت نام) کنید.

طریقه رجیستر کردن در نرم افزار

1- ابتدا باید روی گزینه Sign Up بزنید.

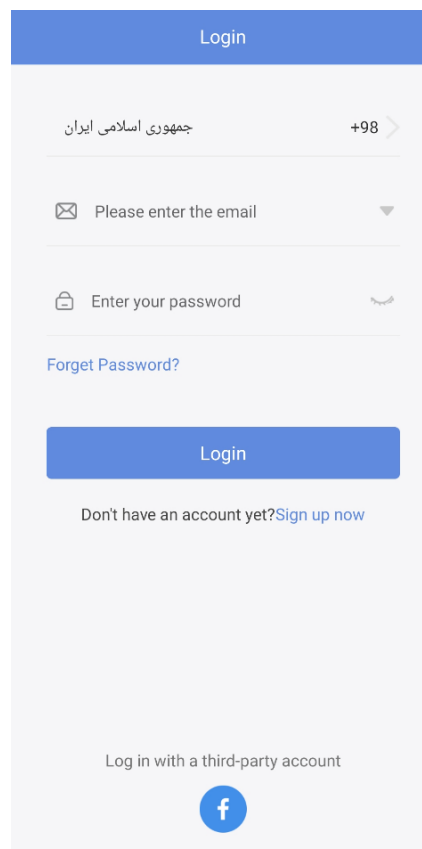

۲- در قسمت اول کشور جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و در قسمت دوم ایمیل خود را وارد نمایید کلید Next را بزنید

Sign-up

Welcome to P6SLite

Please select a country/region

Enter phone or email

After successfully registering an account, the country/region cannot be modified

Select country/region

1		
Canada	+1	
Sankattan Siha Na Islas Mariãnas	+1	
Trinidad and Tobago	+1	
United States Minor Outlying Islands	+1	1
United States of America	+1	2
The United States Virgin Islands	+1	3
Bahamas	+1242	4
Barbados	+1246	5
Anguilla	+1264	6
Antigua and Barbuda	+1268	7
Bermuda	+1441	8
Grenada	+1473	9

۳- برای ایمیل شما یک کد ارسال میشود، باید آن کد را در قسمت Enter Verify Code وارد کنید و یک پسورد در قسمت (Enter your Password) به انتخاب خود وارد کنید و کلید Sign Up را بزنید. حالا مرحله رجیستر شما به پایان رسیده است و شما میتوانید با همین ایمیل و پسورد وارد نرم افزار شوید. (عملیات رجیستر فقط یکبار برای هر ایمیل نیاز هست)

The screenshot shows the 'Sign-up' screen with a blue header. Below the header, it says 'Welcome to P6SLite'. There is a country selection dropdown set to 'Canada' with a '+1 >' button. Below that is a phone number input field. A note states: 'After successfully registering an account, the country/region cannot be modified'. At the bottom, there is a checkbox for 'I have read and agreed to the "User Agreement" and "Privacy Policy"' and a blue 'Next' button.


The screenshot shows the 'Sign-up' screen with a blue header. It features three input fields: 'Enter Verify code' with a 'Get' button, 'Enter your password', and 'Enter your password again'. Below these fields is a description: 'Description: The password is 8-16 digits long, only three characters are allowed to contain uppercase letters and numbers, and must contain uppercase letters and numbers'. At the bottom, there is a blue 'Sign-up' button.

۴- ایمیل و پسورد خود را در این قسمت وارد کنید و گزینه Log In را انتخاب نمایید.


The screenshot shows the 'Login' screen with a blue header. It features a country selection dropdown set to 'جمهوری اسلامی ایران' with a '+98 >' button. Below that is an email input field with the placeholder 'Please enter the email'. Below the email field is a password input field with the placeholder 'Enter your password'. There is a link for 'Forget Password?'. At the bottom, there is a blue 'Login' button and a link for 'Don't have an account yet? Sign up now'. At the very bottom, there is a section for 'Log in with a third-party account' with a Facebook icon.

معرفی دوربین به نرم افزار



به این منظور ابتدا گزینه Add Device را بزنید و بعد گزینه Use Wifi to connect to the internet را انتخاب نمایید.

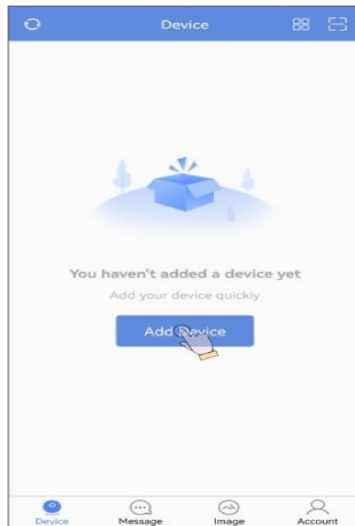

دوربین را توسط کابل به آداپتور دستگاه وصل کنید و حدوداً یک دقیقه صبر کنید تا دوربین خودش را تست کند تا آماده کار شود. بعد از آن با یک سوزن کلید Reset را که در بالای دوربین هست به مدت ۴ ثانیه نگه دارید تا دوربین ریست شود. بعد از ریست کردن، دوربین مجدد خود را تست میکند و آماده اتصال به دوربین میشود.

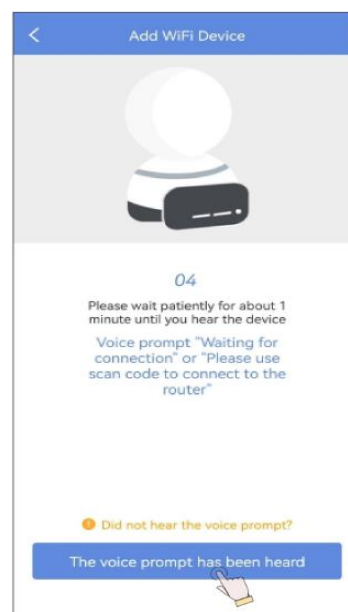



حالا گزینه Scan code distribution network را انتخاب کنید تا نرم افزار به صفحه معرفی Wifi network برود. در این صفحه باید ID (اسم مودم) و Password (رمز مودم) وایرلس خود را وارد کنید. با زدن گزینه Next صفحه موبایل شما QR Code را به نمایش میگذارد.

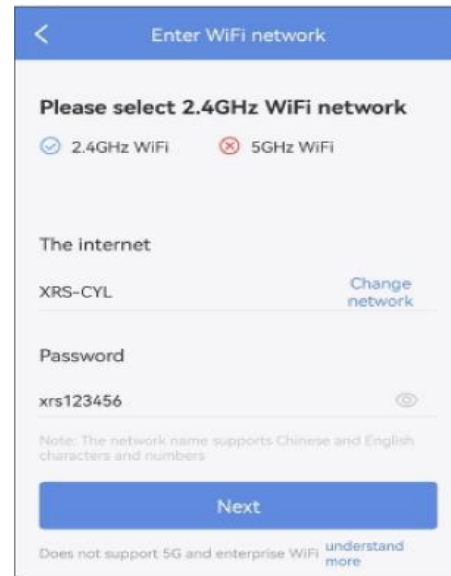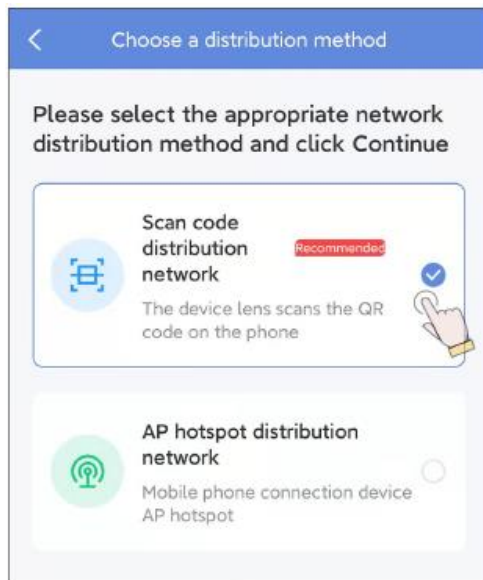

حالا این علامت QR Code را در فاصله حدودا ۱۵ سانتیمتری جلوی لنز دوربین جلو و عقب کنید تا دوربین با زدن بوق متصل شدن به نرم افزار را تایید کند.



کمتر از یک دقیقه در قسمت Device Connecting طول میکشد تا دوربین به نرم افزار متصل شود. حالا در صفحه بعد یکی از گزینه های زیر را به دلخواه انتخاب کنید (نام محلی که دوربین را نصب کرده اید).

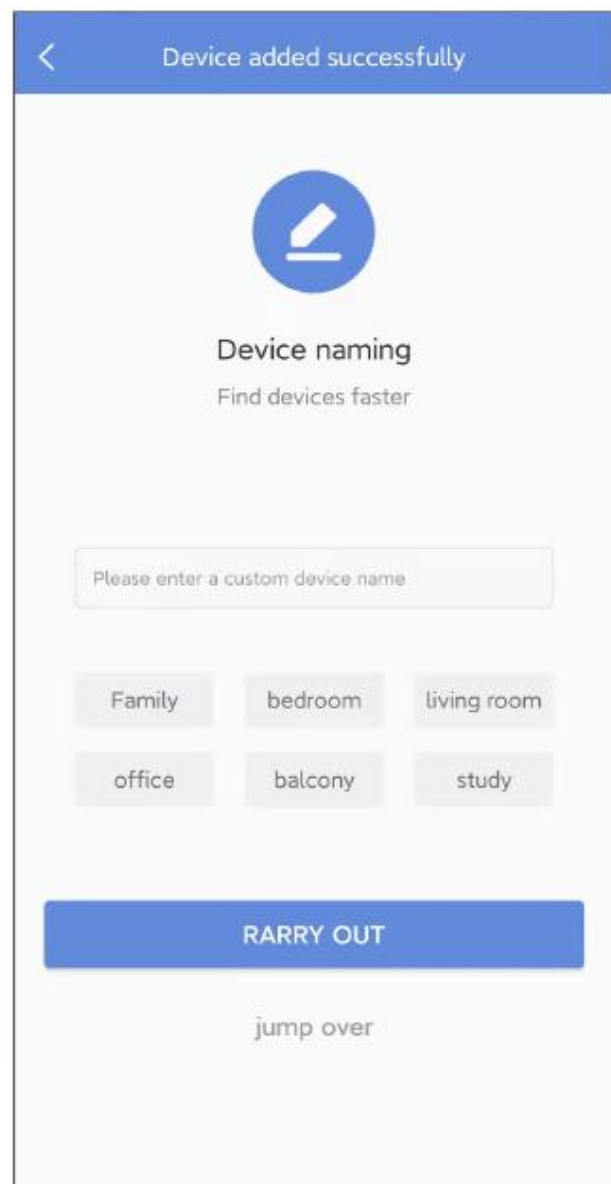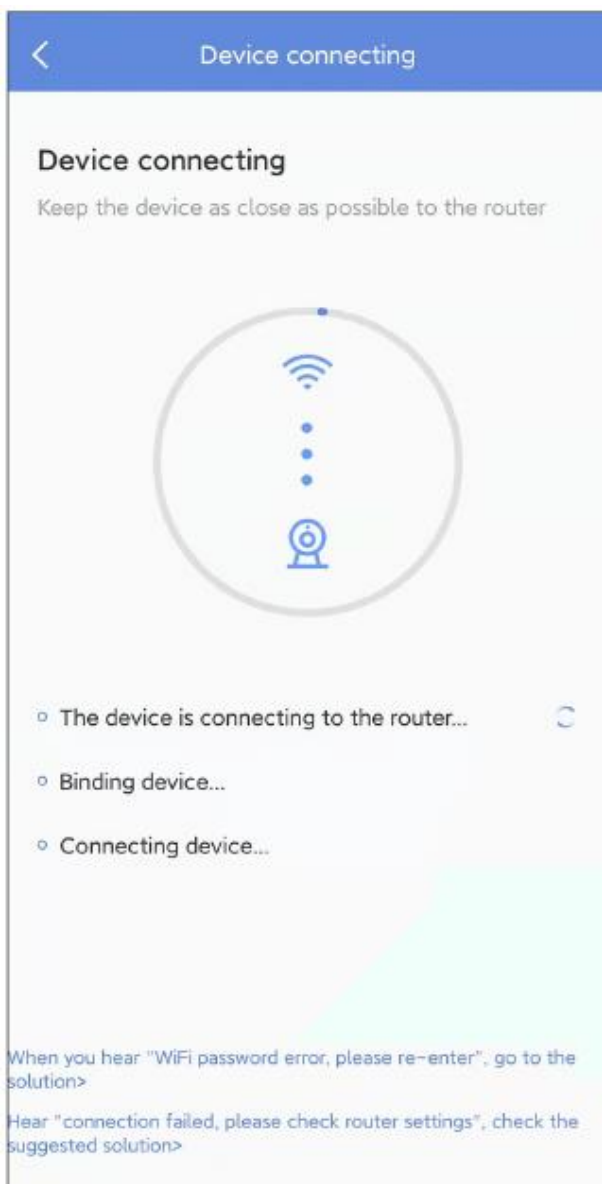

مرحله نصب به پایان رسیده است و شما میتوانید از دوربین استفاده نمایید.